

华异产品规格书

HY Product Specification



5G CPE



1 产品展示




ODU-X20

ODU-X20搭载高通骁龙 X62 5G 芯片，支持载波聚合技术，5G 理论峰值下载速度提升 1 倍，高达 3.4 Gbps。搭配全新 5G 智能天线，传输距离达到 20KM,解决农村地区 5G 无线接入问题。


2 产品特性

- 搭载高通骁龙X62 5G芯片
- 22dBi 多极化抛物面天线
- IP65防护等级
- 24-48V POE供电
- 天线频率高达1710-4200MHz
- 搭配全新 5G 智能天线，传输距离达到 20KM

3 产品细节

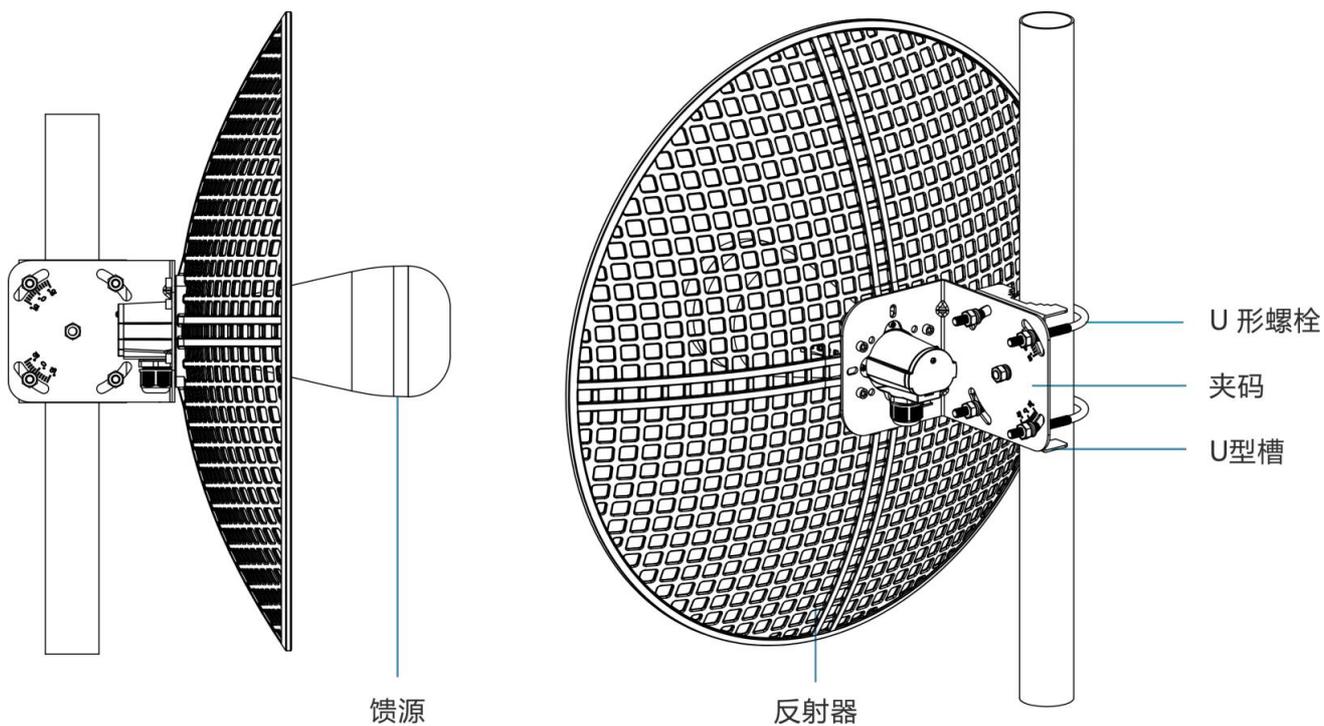



4 产品尺寸

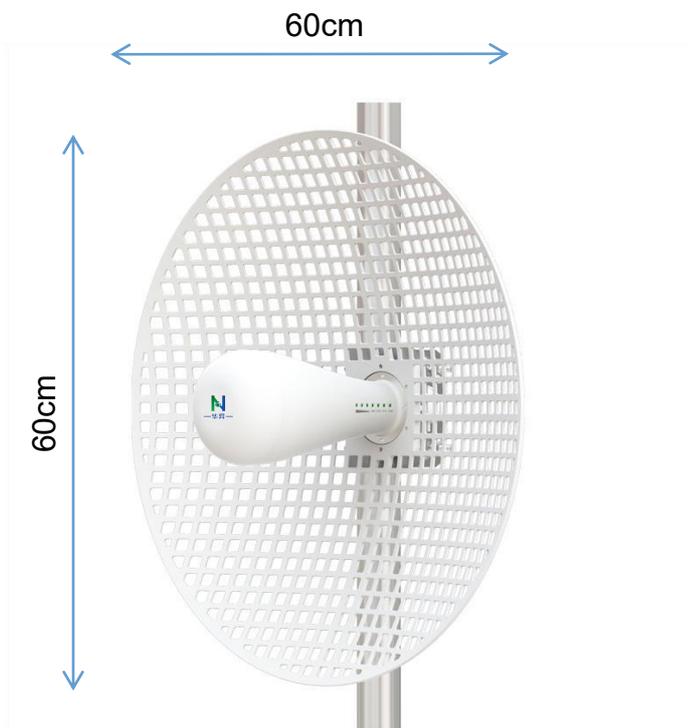


5 硬件规格

产品型号	ODU-X20
处理器	高通骁龙 X62 5G 芯片
适用网络	5G/4G
通信标准	3GPP Release 16
网络技术	5G Sub-6 GHz and 4G LTE Cat 19, 4x4 MIMO
5G 频段信息	NSA: n1/ 3/ 5/ 7/ 8/ 20/ 28/ 38/ 40/ 41/71/ 75/ 76/ 77/ 78 SA: n1/ 3/ 5/ 7/ 8/ 20/ 28/ 38/ 40/ 41/71/ 75/ 76/ 77/ 78
4G/3G 频段信息	LTE-FDD: B1/ 3/ 5/ 7/ 8/ 20/ 28/ 32/ 71 LTE-TDD: B38/ 40/ 41/ 42/ 43 WCDMA: B1/ 5/ 8
传输速率	5G SA Sub-6 : DL 2.4Gbps; UL 900Mbps 5G NSA Sub-6: DL 3.4Gbps; UL 550Mbps LTE: DL 1.6Gbps; UL 200Mbps
天线频率	1710-4200MHz
LTE/5G 天线增益	多极化抛物面天线, 最大增益 22dBi
LED 指示灯	1*PWR,1*SYS,1*ETH,1*Sim,3*Signal strength
接口	1*SIM card slot, 1*2.5 Gigabit ports, 1* Reset, Type C
防护等级	IP65
电源供应	24-48V Passive PoE
尺寸	60cm
重量	3.5kg
颜色	white
环境	工作温度:-20℃ ~ 40℃ 湿度: 5% ~ 95%
软件功能	
短信	支持
AT Command	支持
PCI Lock	支持
APN	支持
Bands Lock	支持
DHCP	支持


5 典型应用

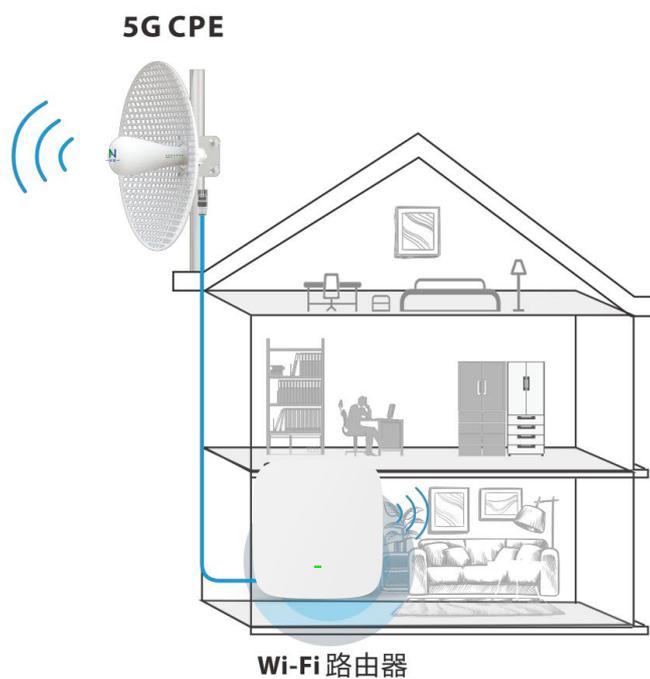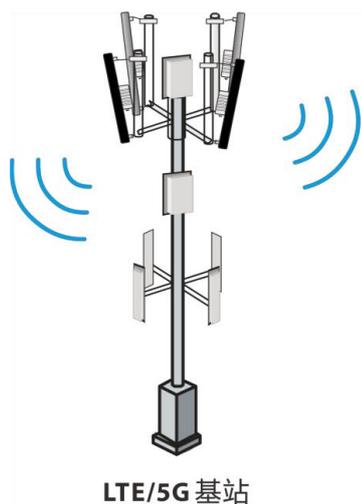

5 包装清单




反射器




馈源



防水接头




夹码



U形槽



POE适配器



U形螺栓



M6十字内六角扳手



M4内六角扳手



M6螺钉*5颗
(锁夹码)



M4螺钉*4颗
(锁馈源)

地址：武汉市洪山区李桥村融创智谷C8号楼

邮箱：1014678437@qq.com

电话：400-838-9531

网址：HYAIEV.COM



扫一扫
关注手机网站